



DYSTRYBUTOR MULTIPLEX (PNEUMATIC)

ZEWNĘTRZNA JEDNOSTKA DYSTRYBUCYJNA

KARTA PRODUKTU



Specyfikacja techniczna

	Wartość
CIAŁO	Wspólne dla wszystkich zaworów Materiał: PVDF Gwint: 3/8" (żeński)
ZAWORY	Materiał: PVDF Złącze: 3/8" - rurka 8 mm
KONFIGURACJE	5+1 10+1 7+1 12+1 9+1
TYP ZAWORU	Pneumatyczne zawory elektromagnetyczne
SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE	Ciśnienie robocze: 4 bar Tarcza uszczelniająca: PTFE Modułowa wymiana niezależna od bloku Materiał korpusu: Super PFA
NAPIĘCIE	24 VDC
ZALECANE MATERIAŁY INSTALACYJNE	Rurka doprowadzająca powietrze: Poliuretan 8 mm Przekrój kabla wielożyłowego 0,5 mm

Opis

Zoptymalizuj swój przemysłowy system pralniczy dzięki naszemu zaawansowanemu zewnętrznemu rozdzielaczowi prania, zaprojektowanemu do podłączenia wielu pralnic do naszej jednostki dozującej. W konfiguracjach od 5+1 do 12+1 kanałów, ta wysokowydajna jednostka oferuje wszechstronność i wydajność.

Kluczowe cechy:


Zawory pneumatyczne: Te zawory zapewniają precyzyjne i niezawodne sterowanie, optymalizując dystrybucję chemikaliów.

Prosta integracja: Łatwo łączy się z naszymi przemysłowymi urządzeniami pralniczymi, zwiększając wydajność operacyjną.

Pełna kompatybilność: Zaprojektowany do pracy w harmonii z naszym dozownikiem, zapewniając wydajne dozowanie.

Solidna konstrukcja: Wytrzymałość gwarantowana, aby sprostać wymaganiom środowisk przemysłowych, minimalizując konserwację.

Schemat

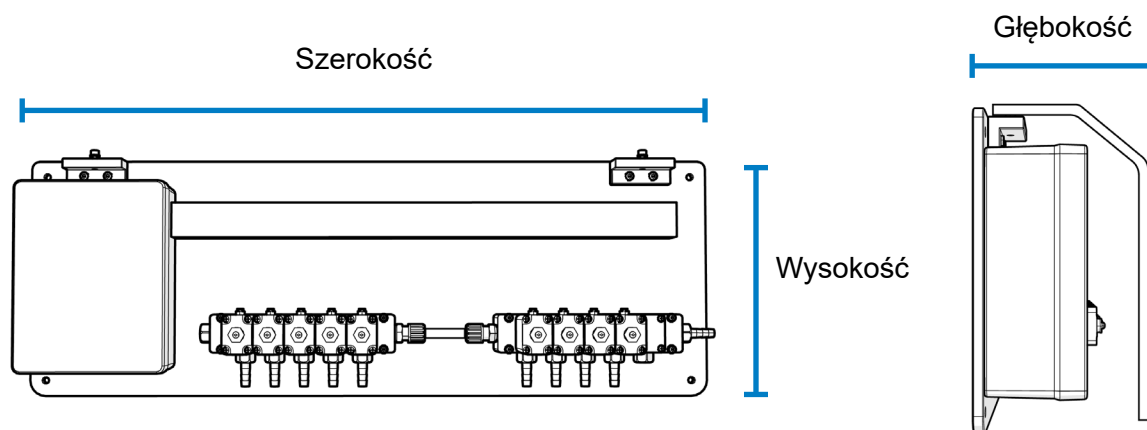


Wymiary (mm)

	Szerokość	Wysokość	Głębokość
5+1	550	300	149
7+1	625	300	149
9+1	865	300	149
10 + 1 / 12 + 1	975	300	149

Waga

5+1	4 kg (w przybliżeniu)
7+1	6 kg (w przybliżeniu)
9+1	7 kg (w przybliżeniu)
10 + 1 / 12 + 1	9 kg (w przybliżeniu)

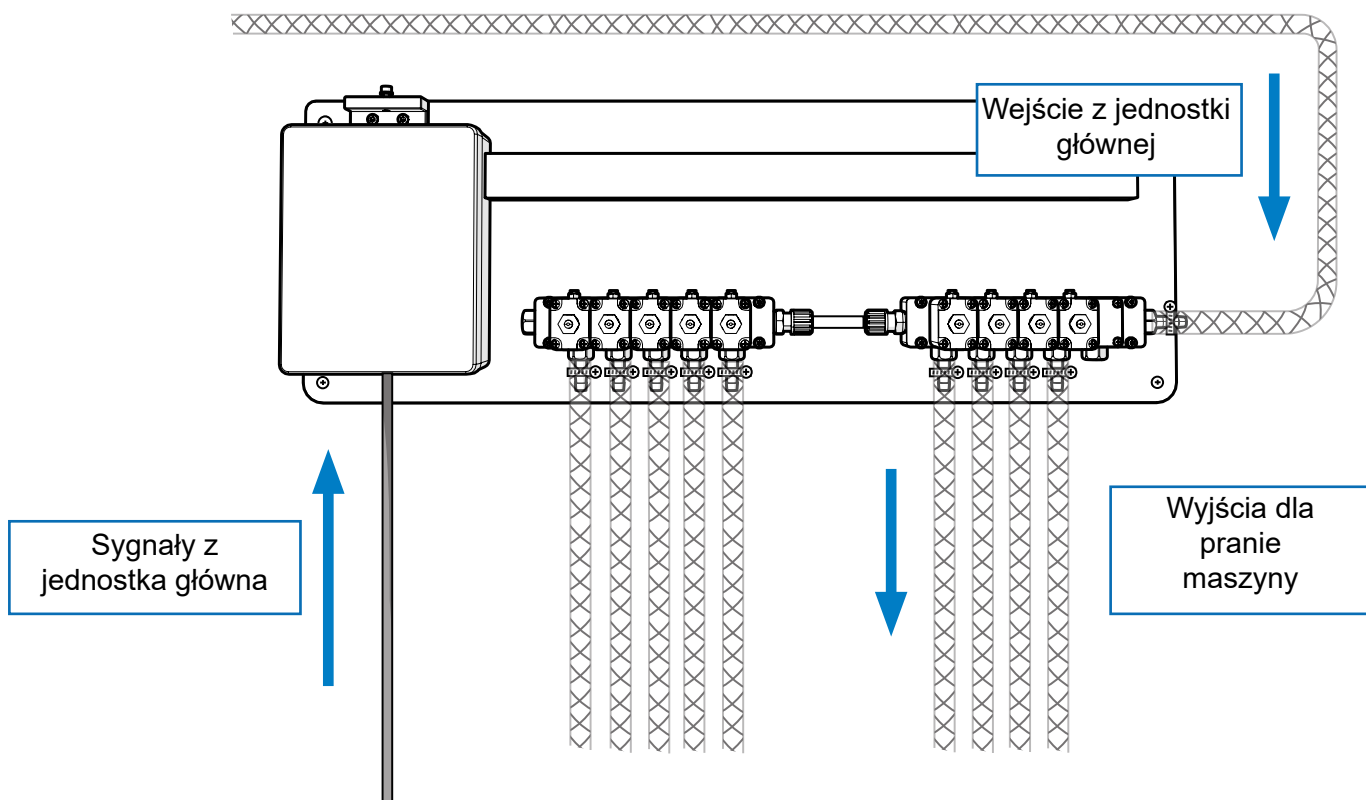

T +44 (0) 1273 513566 E sales@brightwell.co.uk W brightwell.co.uk

Unit 1, Rich Industrial Estate, Avis Way, Newhaven, East Sussex, BN9 0DU, Wielka Brytania

Wszystkie informacje zawarte w tym arkuszu danych są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.