




BOOSTER TANK

EQUIPO DEL BOOSTER TANK

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

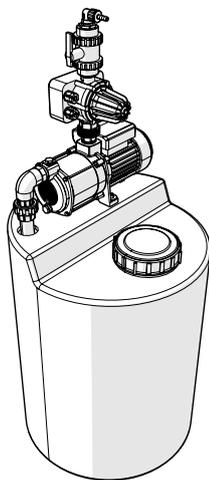

Descripción

Presentamos nuestro depósito de booster tank específicamente para garantizar un suministro fiable de agua a nuestra gama de dosificadores Multiplex para lavandería.


La instalación de un booster tank es opcional, pero se recomienda siempre que la presión y el suministro de agua no se ajusten a los requisitos de nuestros Equipos de dosificación. Nuestro Equipo de booster tank se conecta perfectamente a la unidad Multiplex y garantiza que se mantengan una presión y un caudal de agua óptimos durante las dosificaciones.

Disponer de un suministro de agua adecuado es esencial para la eficacia del proceso de dosificación y, en última instancia, para optimizar el rendimiento del lavado.

Especificaciones técnicas

	Valor
MATERIALES	Depósito: Polietileno Bomba: Hierro fundido, INOX y EDPM
CONECTORES	Material: Latón y PVC Conector: 3/8" - Tubo 10mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	120L
RANGO DE PRESIÓN	(Entrada) 1,5 bar - 4,5 bar (Salida) - 3 bar regulado 10600L l/h (máx)
POTENCIA	230 VAC 0,5kW 4A

Diagrama

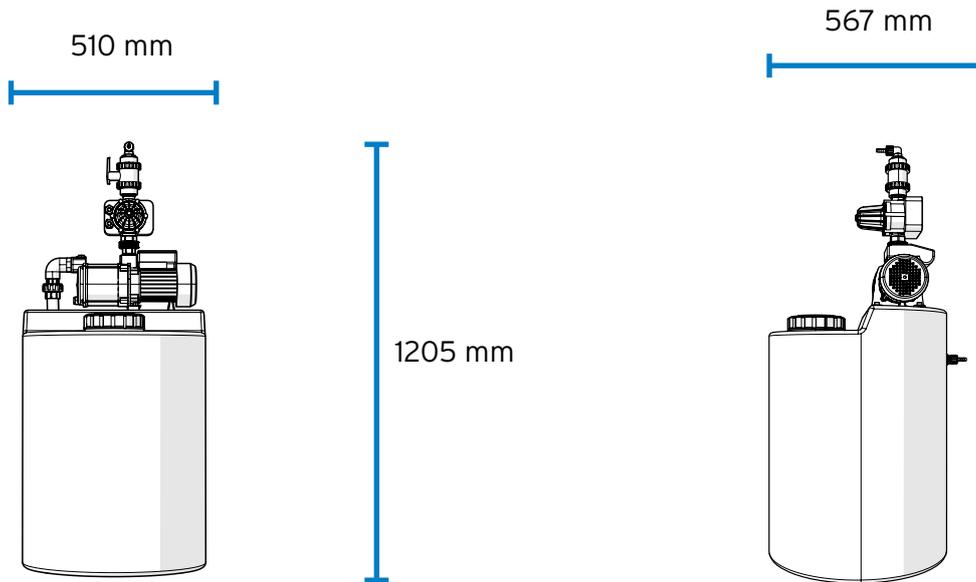

Dimensiones (mm)


Anchura	Altura	Profundidad
510	1205	567

Peso (sin agua)

20 kg (aprox)

Conexión

- 1 Salida de agua 10mm 3/8" (3 bar regulados)
- 2 Entrada de agua 10mm 3/8"

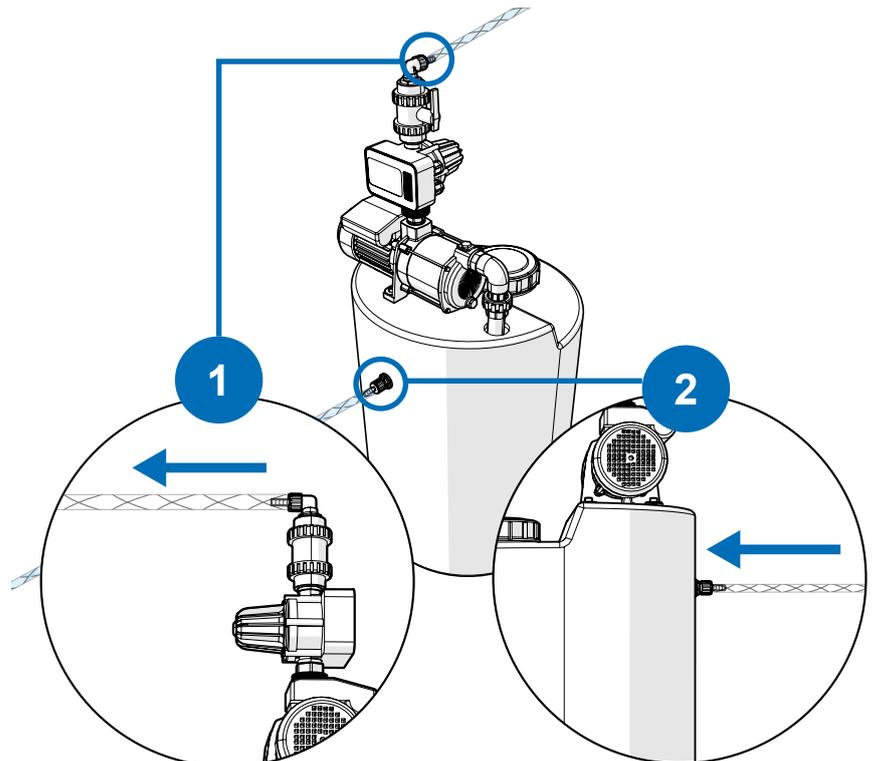

T (+34) 936-269-081 E info@brightwell.es W brightwell.es

Carretera, Sant Bartomeu del Grau, 13-15, 08503 Gurb (Barcelona), España

Toda la información contenida en esta ficha técnica es correcta en el momento de su impresión y está sujeta a cambios sin previo aviso.